

6 – ALCANTO



Devant droit : comme décrit pour le devant gauche mais à l'inverse et d'après la grille 3.

Manches : monter 37 m. avec les aig. n° 7 et rép. les m. dans le 1er rg = rg env. comme suit : 1 m. lis., 1 m. end., * 3 m. env., 3 m. end., répéter tjrs à partir de *, terminer par 3 m. env., 1 m. end., 1 m. lis. Dans le 4e rg = rg env., réaliser les 5 augmentations d'après la grille 1 = 42 m. Cont. en motif de base d'après la grille 1 : m. lis., commencer d'après la grille avec la 3e m., répéter 5 x le rapport, terminer d'après la grille avec la 3e dernière m., m. lis. Tric. 1 x les 1er - 3e rgs puis répéter tjrs les 4e - 7e rgs. Pour les biais de la manche dans le 21e (13e) rg, augm. de ch. côté 1 x 1 m. puis ts les 18 rgs 2 x 1 m. (en alt. ts les 10e et 12e rgs 5 x 1 m.) = 48 (54) m. Intégrer les augm. peu à peu au motif de base. Pour la tête de manche à 46 cm de haut. totale, rab. de ch. côté 1 x 2 m. puis dim. ts les 2 rgs 1 x

2 m., 10 x 1 m. et 2 x 2 m. (ts les 2 rgs 2 x 2 m., 9 x 1 m., 2 x 2 m.). Rab. les 12 (16) m. rest. à 16 cm de haut. de tête de manche. Tric la 2e manche de la même façon.

Finitions : tendre les pièces, les humidifier et les laisser sécher. Fermer les coutures des épaules. Monter les manches, fermer les coutures des côtés et des manches.

Légende de la grille :

□ = 1 m. end.

▢ = 1 m. env.



= rgs end : 1 jeté. rgs env. : tric. 1 m. end. et 1 m. env. sur le jeté

▤ = 2 m. ens. à l'env.

■ = sans signification, m. inexistante

◆ = rel. 1 m. à l'end. torse du brin de fil horizontal.



= glisser la m. sur 1 aig. aux. devant l'ouvrage, tric. 2 m. end. puis la m. de l'aig. aux. à l'end.



= 1 maille lâchée. Sur le devant gauche, tric. cette m. à l'end. dans le rg end. en ramenant le fil devant l'ouvrage et le tendre. Sur le devant gauche, glisser cette m. dans le rg end, en ramenant le fil devant l'ouvrage et le tendre, la tric. à l'env. dans les rgs env.




= glisser 1 m. env. en ramenant le fil derrière l'ouvrage




= glisser 1 m. env. en ramenant le fil devant l'ouvrage


Grille 1 (dos)

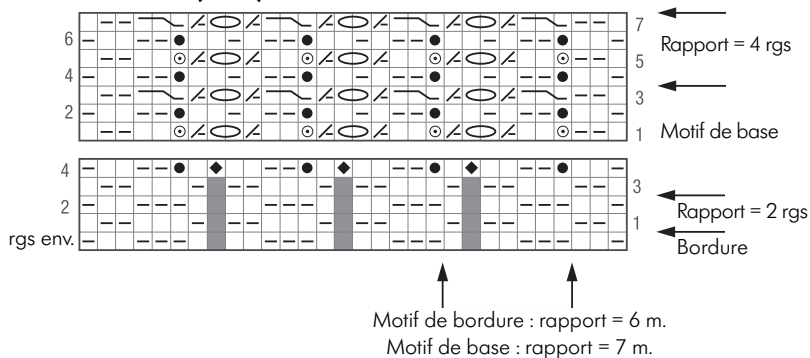

Grille 2 (devant gauche)

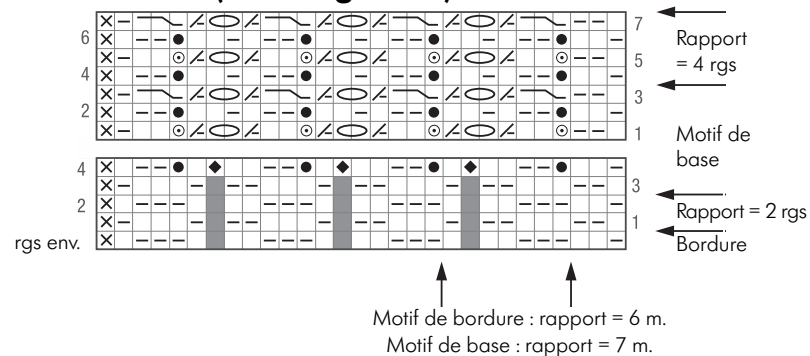

Grille 3 (devant droit)

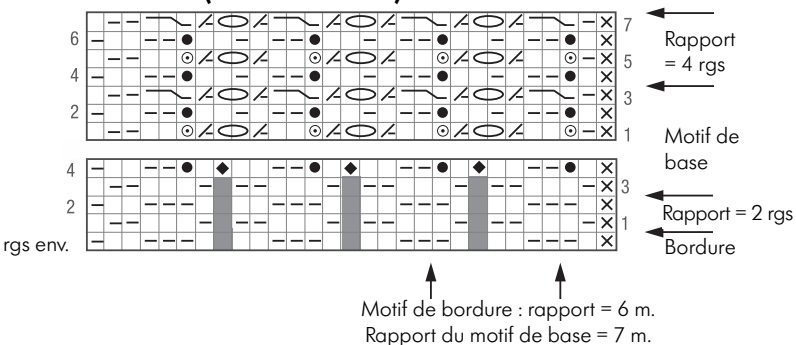

Modèle 06

PULL • ALCANTO

Tailles 38/40, 42/44 et 46/48

Les indications pour les tailles 42/44 et 46/48 figurent entre parenthèses. En présence d'une seule indication, celle-ci est valable pour ttes les tailles.

Fournitures : Lana Grossa **Alcanto** (70% Polyester, 30% Polyamide, long. de fil 125 m/50 g), **300 (350 - 400) g** en grège (**col. 7**) ; un crochet n° 8.

Motif de base : nb de m. divisible par 3 + 1 + 3 m. en l'air pour tourner. Croch d'après le diagramme sur lequel les rgs end. et env. sont représentés. Tric. 1 x les 1er - 3e rgs puis



répéter tjrs les 2e et 3e rgs.

Échantillon : en motif de base avec le crochet n° 8 : 11 m. et 4,8 rgs = 10 x 10 cm.

Dos et manches : monter 55 (58 - 64) m. + 3 m.l. pour tourner avec le crochet n° 8 et croch. en motif de base = 18 (19 - 21) rapports. Pour la manche gauche à partir du 13e rg monter 24 m.l. + 3 m.l. pour tourner. Au début du rg, monter 24 m.l. avec un fil séparé pour la manche droite. Pour les manches à partir du 14e rg, croch. resp. 8 rapports suppl. = en tout 34 (35 - 37) rapports. Terminer les manches après en tout 26 rgs.

Devant avec manches : procéder comme décrit pour le dos.

Finitions : fermer les coutures des épaules et des manches avec des m.s. en laissant ouverts les 30 cm du milieu pour l'encol. Croch. les coutures des côtés et du bord inf. des manches de m.s. Croch. l'encol. d'1 rg au pt écrevisse : m.s, de gauche à droite.

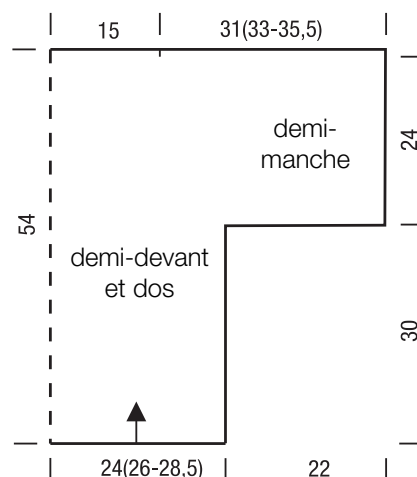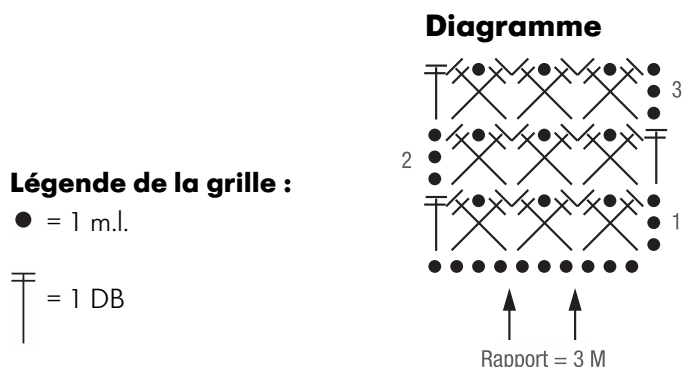

Modèle 07

PULL • ALCANTO & COCO & NIZZA

Tailles 38/40, 42/44 et 46/48

Les indications pour les tailles 42/44 et 46/48 figurent entre parenthèses. En présence d'une seule indication, celle-ci est valable pour toutes les tailles.

Fournitures : Lana Grossa **Alcanto** (70% Polyester, 30% Polyamide, long. de fil 125 m/50 g), **250 (300 - 350) g** en gris foncé (**col. 10**), Lana Grossa **Coco** (67% coton, 33% nylon, long. de fil 115 m/50 g), **250 (300 - 350) g** en gris clair/turquoise/violet/camel (**col. 9**) et Lana Grossa **Nizza** (74% coton, 25% polyester, 1% polyester (métallisé), long. de fil 115 m/50 g), **250 (300 - 350) g** en nature/gris foncé/argent (**col. 11**) ; aig. à tric. n° 9 et 10, ainsi qu'un crochet n° 6.

ATTENTION : tric. tjrs avec 3 fils, resp. 1 fil de ch. qualité !

Jers. end. : rgs end. m. end., rgs env. m. env.

Dim. apparentes : au bord droit : 1 m. lis., 1 m. end., 2 m. ens. à l'end. Au bord gauche : 1 surjet simple (= glisser 1 m. end., tric. la m. suiv. à l'end. puis passer la m. glissée par-dessus), 1 m. end., 1 m. lis.

Échantillon : en jers. end. fil triple avec les aig. n° 10 : 9 m. et 11 rgs = 10 x 10 cm.

Dos et manches : monter 50 (54 - 58) m. en fil triple avec les aig. n° 9 et tric. 1 rg env. en m. end. Puis cont. en jers. end. et à partir du 4e rg, cont. avec les aig. n° 10. Pour les biais de la manche et les biais latéraux dans le 13e rg, augm. de ch. côté 1 x 1 m., puis ts les 4 rgs 3 x 1 m. et ts les 2 rgs 3 x 1 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m., 1 x 5 m. et 1 x 12 m. = 120 (124 - 128) m. Pour l'encol. à 56 (57 - 58) cm de haut. totale, rab. les 12 m. du milieu puis dans le 2e rg suiv. encore 1 x 2 m. Mettre en attente les 52 (54 - 56) m. rest. à 58 (59 - 60) cm de haut. totale.

Devant avec manches : procéder comme décrit pour le dos. Pour l'encol. en V à 30 (31 - 32) cm de haut. totale,

croiser les deux m. du milieu = glisser la 1re m. sur une aig. aux. devant l'ouvrage, tric. la 2e m. à l'end. puis la 1re m. de l'aig. aux. à l'end. Dans le rg env. suiv., diviser l'ouvrage et mettre en attente les m. de la moitié avant gauche. Cont. sur les m. de la moitié avant droite et augm. 1 m. comme m.l. sur le bord de division. Pour le biais de l'encol., dim. au bord droit ts les 4 rgs 3 x 1 m. puis ts les 2 rgs 6 x 1 m. en dim. apparentes. Mettre en attente les 52 (54 - 56) m. rest. à 58 (59 - 60) cm de haut. totale. Terminer la moitié avant gauche à l'inverse.

Finitions : tendre les pièces, les humidifier et les laisser sécher. Relier les m. en attente du dos et du devant au pt de maille. Fermer les coutures des côtés et des manches. Pour plus de stabilité, croch. l'encol. arrière d'1 rg de m.c. en fil triple avec le crochet n° 6.

