


PERLES DE LA PLAGE



l'arrondi de l'encol. à 15 (16) cm = 38 (40) cm de haut. d'emman., rab. les 25 (26) m. du milieu et terminer les deux côtés séparément. Pour la continuité de l'arrondi rab. côté encol. ts les 2 rgs encore 2 x 2 m. et 1 x 1 m. Rab. les 15 (18) m. rest. de ch. épaule à 3 cm = 8 rgs de haut. d'encol. Terminer l'autre côté à l'inverse.

Devant : procéder comme décrit pour le dos mais avec une encol. plus profonde. Pour cela à 12 (13) cm = 30 (32) rgs de haut. d'emman., rab. les 24 m. du milieu et terminer les deux côtés séparément. Pour la continuité de l'arrondi rab. côté encol. ts les 2 rgs encore 4 x 2 m. et 2 x 1 m. Rab. les 15 (18) m. d'épaule au bord ext. à hauteur du dos. Terminer l'autre côté à l'inverse.

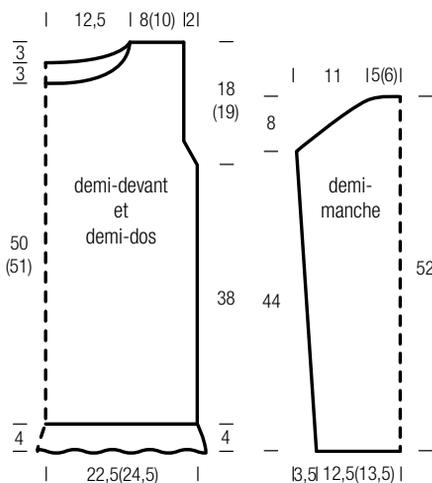

Manche : monter 46 (50) m. avec les aig. n° 5. Tric. en jers. end. en commençant par 1 rg env. Pour les biais augm. dans le 16e à partir du montage, augm. de ch. côté 1 m. puis ts les 16 rgs encore 5 x 1 m. = 58 (62) m. Pour la tête de manche plate à 44 cm = 111 rgs du montage, rab. de ch. côté 3 m. puis ts les 2 rgs encore 9 x 2 m. Rab. les 16 (20) m. rest. dans le rg suiv.

Finitions : tendre les pièces, les humidifier et les laisser sécher. Fermer les coutures. Croch. le bord d'encol. d'1 tour de m.s. et d'1 tour au pt écrevisse (= m.s. de gauche à droite) avec le crochet n° 4. Croch. le bord de montage du devant et du dos de seulement 1 tour au pt écrevisse. Monter les manches.

Modèle 12



PULL AVEC DES FENTES About Berlin Chilly Dégradé Tailles 38 à 42 (44/46)

Les indications pour la taille 44/46 figurent entre parenthèses. En présence d'une seule indication, celle-ci est valable pour ttes les tailles.

Fournitures : Lana Grossa qualité «About Berlin Chilly Dégradé» (100 % lin, long. de fil = env. 390 m/150 g) : env. 300 g en dégradé de vert olive

(col. 101) ; aig. à tric. n° 4,5 et 5,5, aig. circ. n° 3,5 de 50 cm de long.

Bord chaînette : glisser la 1re m. de ch. rg comme pour la tric. à l'env. en ramenant le fil devant la m. Tric. la dernière m. de ch. rg à l'end. **Remarque :** tric. ttes les pièces avec des bords perlés !

Pt mousse end. : m. end. dans les rgs end. et env.

Jers. end. : rgs end. m. end., rgs env. m. env. ; en tours tjrs en m. end.

Échantillon : 18 m. et 25 rgs en jers. end. avec les aig. n° 5,5, mesuré suspendu = 10 x 10 cm.

Remarque : tric. le devant et le dos en resp. 3 pièces et les assembler en fin d'ouvrage en laissant des fentes sur la lisière.

Devant : tric. tout d'abord la **partie latérale gauche**. Pour cela monter 40 (44) m. avec les aig. n° 4,5. Pour la bordure, tric. 1 cm = 3 rgs en pt mousse end. en commençant par 1 rg env. en m. end. et tric. aussi la 1re et la der-

nière m. à l'end. puis cont. en jers. end. avec bords perlés et les aig. n° 5,5. À 30 cm = 74 rgs de la fin de la bordure, marquer le début de l'encol. au bord droit et cont. tout droit. Pour le biais de l'épaule à 22 (23) cm = 56 (58) rgs de haut. d'emman., rab. au bord droit 4 (8) m. puis ts les 2 rgs encore 9 x 4 m. Les m. sont ainsi écoulées. Tric. la **partie latérale droite** à l'inverse de la partie latérale gauche. Pour la **partie centrale**, monter 40 m. avec les aig. n° 4,5. Pour la bordure, tric. 1 cm = 3 rgs en pt mousse end. en commençant par 1 rg env. en m. end. et tric. aussi la 1re et la dernière m. à l'end. puis cont. en jers. end. avec bords perlés et les aig. n° 5,5. À 4 cm = 10 rgs de la fin de la bordure, faire 1 marque de ch. côté pour l'extrémité des fentes et cont. tout droit. Pour l'encol. arrondie à 48 (49) cm = 120 (122) cm de haut. raglan, rab. les 14 m. centr. et terminer les deux côtés séparément. Pour la continuité de l'arrondi rab. au bord int. ts les 2 rgs encore 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m. Rab. les 3 m. rest. à 8 cm = 20 rgs de haut. d'encol. Terminer l'autre côté à l'inverse.

Dos : procéder comme décrit pour le dos mais sans arrondi d'encol. Pour cela rab. de ch. côté les 3 m. ext. respectives à même haut. que la partie centrale. Puis rab. les 34 m. du milieu en un fois.

Finitions : tendre les pièces, les humidifier et les laisser sécher. Puis coudre les parties latérales au pt de matelas aux parties centrales en laissant resp. 5 cm de couture ouverte pour les fentes au bord inf., voir le modèle. Puis fermer les coutures rest., les coutures des côtés de ch. côté à partir du bord de montage jusqu'aux marques d'emman. Rel. 98 m. du bord d'encol. avec l'aig. circ. n° 3,5. Pour la bordure roulée, tric. en jers. end. en tours. Rab. souplement les m. après le 6e tour.

