

Devant : procéder comme décrit pour le dos mais avec une encol. en pointe. Pour cela à 10 (11) cm = 36 (40) rgs du changement de motif, diviser l'ouvrage au milieu et terminer les deux côtés séparément. Sur le bord de division, dim. 1 m. dans le rg suiv. puis ts les 2 rgs encore 5 x 1 m., ts les 4 rgs 4 x 1 m. et ts les 8 rgs encore 6 x

1 m. Rab. les 10 (14) m. rest. d'épaule à hauteur du dos. Terminer l'autre côté à l'înverse.

Finitions : tendre les pièces, les humidifier et les laisser sécher. Fermer les coutures. Ensuite avec le crochet n° 3,5, croch. le bord d'encol, et les bords d'emman. d'1 tour de m.c.

Modèle 27



GILET AVEC DES PARTIES DEVANT ET DOS AU CROCHET Ecopuno · Silkhair Print Tailles 38/40 (42/44)

Les indications pour la taille 42/44 figurent entre parenthèses. En présence d'une seule indication, celle-ci est valable pour les deux tailles.


Fournitures: Lana Grossa qualité «Ecopuno» (72 % co-


ton, 17 % laine vierge (mérinos), 11 % (baby) alpaga, long. de fil = env. 215 m/50 g): env. **250 (300) g** en rouille **(col. 31)** et Lana Grossa qualité **«Silkhair Print»** (70% mohair superkid, 30% soie, long. de fil = env. 400 m/50 g): env. **100 (150) g** en rouge (châ-

taigne/chocolat/brun noir/(**col. 351)**; aig. à tric. n° 3,5, aig. circ. n° 3,5 de 120 cm de long., crochet n° 4,5; 5 boutons nacrés chez Union Knopf, art. 453037, col. 22, rouille Ø 20 mm. **Côtes:** alt. 2 m. end. et 2 m. env.

Motif ajouré structuré : croch. d'après le diagramme en rgs aller/retour. Les chiffres au bord ext. droit indiquent les rgs end., au bord ext. gauche les rgs env. Croch. la 1re B du 1er rg dans la 7e m.l. à partir du crochet. Les lettres indiquent les qualités : **E** = Ecopuno (m. surlignées en gris), **SP** = Silkhair Print (m. en noir). Fixer resp. le fil de la qualité correspondante au début du rg ou commence le rg suiv. avec 1 m.c. Silkhair Print étant utilisé sur 2 rgs à la suite, veiller toujours au début du rg correspondant. Cont. toujours sur le côté ou pend le fil correspondant à utiliser. Tric. le rg avec Ecopuno tjrs de l'end. dans un rg end. avec le nouveau fil de sorte que les m. se trouvent sur l'endroit de l'ouvrage. Dans la largeur commencer le rg par les m. avant la 1re flèche, répéter le

Diagramme

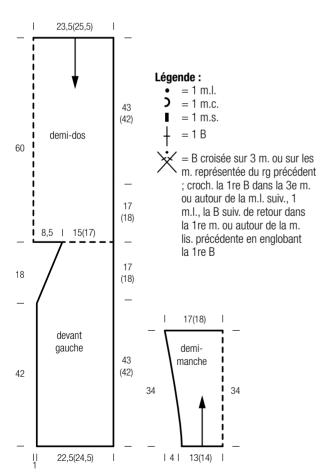

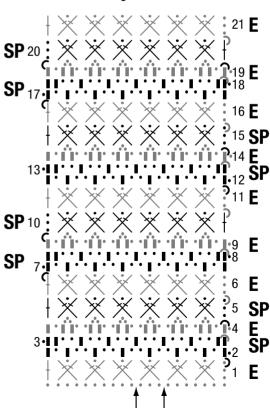

motif entre les flèches, terminer par les m. après la 2e flèche. Pour plus de clarté, 6 motifs sont représentés. Dans la haut. croch. 1 x les 1er - 21e rgs puis répéter tjrs les 12e - 21e rgs.

Échantillons : 7 motifs et 13,5 rgs en motif ajouré structuré avec le crochet n° 4,5 = 10 x 10 cm ; 24 m. et 35 rgs en motif côtelé avec les aig. n° 3,5 = 10 x 10 cm.

Remarque : les flèches sur le patron indiquent le sens de l'ouvrage! Dos et devant : croch. en continuité en une pièce. Commencer par le **dos.** Pour cela monter 102 (108) m. + 2 m.l. extra + 3 m.l. pour remplacer la 1re B en Ecopuno avec le crochet n° 4.5. Croch. le motif ajouré structuré = 34 (36) motifs par rg. Tenir compte du changement de qualités et le début du rg. À 43 (42) cm = 58 (56) rgs du montage, marguer de ch. côté le début des emman, et cont. tout droit. La haut. d'épaule est atteinte à 17 (18) cm = 24 (26) rgs de la margue. Puis cont. de ch. côté sur resp. 10 (11) motifs et arrêter les 14 motifs du milieu pour le bord d'encol. droit. Puis cont. sur les m. du devant gauche et pour le biais de l'encol. augm. au bord droit 6 x 1 motif sur 4 rgs. Pour cela croch, resp. 1 B dans le rg de B, resp. 1 m.s. dans le rg de m.s. avec m.l. Ainsi dans le 4e rg suiv., on le nb de m. pour un motif complet qui sera de nouveau crocheté comme précédemment. Répéter cette étape en tout 6 x sur 24 rgs. Le biais de l'encol, et ainsi terminé. Puis croch, de nouveau tout droit sur 16 (17) motifs. Terminer l'ouvrage à 42 cm = 57 rgs de la fin de l'encol. (elle se termine à l'inverse du début avec 1 rg de B croisées en Ecopuno). Tric. le **devant droit** à l'inverse.

Manche: tric. de bas en haut. Pour cela monter 64 (70) m. avec les aig. n° 3,5. et cont. en côtes en commençant par 1 rg env. et après la m. lis. par 2 (1) m. env., terminer en fin de rg par 2 (1) m. env. avant la m. lis. Pour les biais augm. dans le 10e à partir du montage, augm. de ch. côté 1 m. puis ts les 10 rgs encore 9 x 1 m. = 84 (90) m. Intégrer logiquement les augmentations aux côtes. Rab. souplement les m. comme elles se présentent à 34 cm = 119 rgs du montage.

Finitions : tendre les pièces, les humidifier et les laisser sécher. Fermer les coutures, les coutures des côtés jusqu'aux marques. Ensuite avec le crochet n° 4,5, croch. les bords verticaux des parties avant, les biais de l'encol. et le bord d'encol. arrière de 2 rgs de m.s. en Ecopuno, Ensuite avec l'aig, circ, n° 3.5, rel, 376 m, sur ces m.s. (resp. 103 m. sur les bords verticaux, resp. 58 m. sur les biais et 54 m. sur le bord d'encol. arrière). Pour la bordure tric. en côtes en rgs en commençant par 1 rg env. et après la m. lis. par 2 m. env., en fin de rg terminer avant la m. lis. par 2 m. end. Dans le 5e rg de bordures, répartir 5 boutonnières sur le devant droit à partir de la fin du biais de l'encol. jusqu'au bord inf. Pour cela tric. sur les 103 dernières m. comme suit : rab. 2 m., * tric. 22 m., rab. 2 m., répéter 3 x à partir de *, tric. 5 m. Monter de nouveau resp. 2 m. dans le rg suiv. Rab. les m. comme elles se présentent à 3 cm = 10 rgs de haut. de bordure. Croch. les bords inf. des parties avant et du dos y compris des petits côtés des bordures d'1 rg de m.s. en Ecopuno. Monter les manches. Coudre les boutons.

Modèle 28



GILET AVEC POCHES Stromboli

Tailles : 38/40 (42/44 - 46)

Les indications pour la taille 42/44 figurent entre parenthèses avant le tiret, pour la taille 46 après. En présence d'une seule indication, celle-ci est valable pour les trois tailles.

Fournitures: Lana Grossa qualité «Stromboli» (60 %

coton, 15 % polyamide, 15 % viscose, 10 % soie, long. de fil = env. 150 m/50 g): env. **450 (500 - 550) g** en aubergine/ anthracite **(col. 104)**; aig. à tric. n° 3 et 3,5, aig. circ. n° 3 de 100 cm de long., aig. circ. n° 3 et 3,5 de 60 cm de long; 4 boutons nacrés chez Union Knopf, art. 452665, col. 80, noir Ø 18 mm.

Côtes: alt. 2 m. end. et 2 m. env.

Jers. env.: rgs end. m. env., rgs env. m. end.

Échantillons : 26 m. et 36 rgs en jers. env. avec les aig. n° 3,5 = 10 x 10 cm ; 25 m. et 37 rgs en motif côtelé avec les aig. n° 3,5 = 10 x 10 cm.

Remarque : les flèches sur le patron indiquent le sens de l'ouvrage ! **Dos :** monter 132 (142 - 152) m. avec les aig. n° 3. Pour la bordure tric. 4 cm = 15 rgs de côtes en commençant par 1 rg env. et par 2 (1 - 2) m. env. après la m. lis., terminer avant la m. lis. par 2 (1 - 2) m. env. Puis cont. en jers. env. avec les aig. n° 3,5. À 30 cm = 108 rgs de la bordure, marquer de ch. côté le début des emman. et cont. tout droit en côtes en rép. les m. comme suit : m. lis., 2 (1 - 2) m. end., alt. 2 m. env. et 2 m. end., terminer par 2 (1 - 2) m. end. et m. lis. Pour les biais des épaules à 20 (21 - 22) cm = 74

(78 - 82) cm de haut. d'emman. rab. de ch. côté 6 (7 - 7) m. puis ts les 2 rgs encore 5 x 6 m. et 2 x 5 m. $(2 \times 7 \text{ m.} - 5 \times 6 \text{ m.} - 7 \times 7 \text{ m.})$. Pour l'encol. droite rab. les 40 m. rest. dans le rg suiv.

Devant gauche: monter 66 (71 - 76) m. avec les aig. n° 3 Pour la bordure tric. 4 cm = 15 rgs de côtes en commençant par 1 rg env. et après la m. lis. par 2 m. env. (2 m. env. - 2 m. end.), en fin de ro terminer avant la m. lis, par 2 m. end. (1 m. env. - 2 m. end.). Puis cont. en jers. env. avec les aig. n° 3,5. Pour le fond de poche à 9 cm = 32 rgs de la fin de la bordure, cont. en jers. env. sur 24 m. avant les 18 dernières m. Mettre les m. en attente. Pour la pliure à 9 cm = 32 rgs de haut. de fond de poche, tric. 1 rg end. en m. end. Puis cont. de nouveau en jers. env. Après 9 autres cm = 32 rgs, plier le rg de pliure du fond de poche vers l'arrière de sorte que le côté en jers. env. se trouve entre les deux épaisseurs et cont. de nouveau sur les 66 (71 - 76) m. en jers. env. en continuité. Marguer l'emman, au bord droit de l'ouvrage à hauteur du dos et cont. tout droit. Pour le biais de l'encol. au bord gauche en même temps que le début de l'emman., dim. 1 m. Pour cela tric. 2 m. ens. à l'env. avant les 2 dernières m. Répéter ces dim. 16 x ts les 4 rgs puis encore 6 x ts les 3 rgs. Réaliser le biais de l'épaule au bord droit à 20 (21 -22) cm = 72 (76 - 80) rgs de haut d'emman. comme décrit pour le dos. Les m. sont ainsi écoulées.

Devant droit : tric. à l'inverse du devant gauche Fermer tout d'abord les coutures des épaules.

Manche: tric. de bas en haut dans le sens des flèches. Pour cela relever de ch. côté 102 (106 - 112) m. avec l'aig. circ. n° 3,5 entre les marques d'emman. et cont. en côtes en commençant par 1 rg env. et après la m. lis. par 1 (1 - 2) m. env., terminer en fin de rg par 1 (1 - 2) m. env. avant la m. lis. Rab. souplement les m. comme elles se présentent à 10 cm = 37 rgs de la fin de la