



## PULL RAGLAN - Certo

**Tailles** 38/40 (42 à 44)

Les indications pour les tailles 42 à 46 figurent entre parenthèses. En présence d'une seule indication, celle-ci est valable pour ttes les tailles.

**Fournitures** : qualité Lana Grossa «Certo» (100 % coton GOTS, long. de fil = env. 115 m/50 g) : env. **400 (450) g** en nature (**col. 9**) et env. **50 (100) g** en écru (**col. 11**) ; aig. à tric. n° 7, aig. circ. n° 5 de 60 cm de long., crochet n° 4.

**Bord perlé** : glisser la 1re m. de ch. rg comme pour la tric. à l'end., tric. la dernière m. du rg à l'end. **Remarque** : tric. tous les bords comme bords perlés à l'exception des bords de fente !

**Bord chaînette** : tric. la 1re m. de ch. rg à l'end. Glisser la dernière m. de ch. rg comme pour la tric. à l'env. en ramenant le fil devant la m. **Remarque** : tric. les bords de fente avec comme bords chaînette.

**Jers. end.** : rgs end. m. end., rgs env. m. env.

**Doubles côtes anglaises avec m. lâchées** : tric. d'après la grille. Les chiffres au bord ext. droit indiquent les rgs end., au bord ext. gauche les rgs env. Dans la largeur commencer le rg par les m. avant la 1re flèche, répéter tjrs le motif = 4 m. entre les flèches, terminer par les m. après la 2e flèche. Dans la haut. pour les **doubles côtes anglaises** tric. 1 x les 1er - 4e rgs puis 16 x les 3e et 4e rgs = 36 rgs en tout puis tric. 1 x les 37e et 38e rgs. Pour le **motif à m. lâchées** tric. 1 x les 39e et 40e rgs en tric. dans le 39e rg resp. la m. avec jeté du rg précédent ens. à l'end. Pour plus de clarté, ces deux rgs sont surlignés en gris. Répéter tjrs ces 40 rgs.

**Diminutions apparentes : en début de rg** 2 m. ens. à l'env. ou à l'end. torse après la 4e m. **en fin de rg** 2 m. ens. à l'env. ou à l'end. avant les 4 dernières m. ; 1 m. est diminuée.


**Augmentations apparentes** : rel. 1 m. torse du brin de fil horizontal **en début de rg** après la m. lis., **en fin de rg** avant la m. lis.

**Échantillons** : 14 m. et 29 tours en doubles côtes anglaises avec les aig. n° 7 = 10 x 10 cm ; 14 m. et 2 rgs en motif à m. lâchées avec les aig. n° 7 = 10 x 2 cm.

**Dos** : monter 70 (78) m. en nature avec les aig. n° 7. Tric. en motif à double côtes anglaises avec m. lâchées et bord perlé en




Grille



### Légende :

- ⊠ = m. lis.
- ◻ = 1 m. end.
- ⊙ = glisser 1 m. à l'env. avec 1 jeté
- ⊕ = m. et jeté ens. à l'end.
- ⊙ = 1 m. end., prendre un jeté sur l'aig.
- ⊗ = 1 m. env. en laissant tomber le jeté du rg précédent et allonger la m.

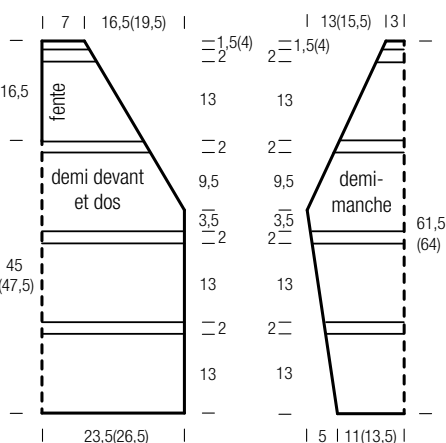

tric. es 1er - 38e rgs en nature, les 39e et 40e rgs en écru. À 33,5 cm = 90 rgs du montage, marquer de ch. côté le début des biais raglan et dim. 1 m. puis dim. \* 1 m. apparente dans le 4e et le 2e rg suiv., répéter 9 x à partir de \* puis dim ts les 2e rgs encore 2 (6) x 1 m. en dim. apparentes. Rab. les 24 m. rest. pour le bord d'encol. droit à 28 (30,5) cm = 74 (82) rgs de hauteur raglan.

**Devant** : comme décrit pour le dos mais avec une fente. **Pour cela à 11,5 (14) cm = 30 (38) R** du début des biais raglan, diviser l'ouvrage au milieu et terminer les deux côtés séparément en tric. le bord chaînette sur les bords de fente. Rab. les 12 m. rest. pour le bord d'encol. droit à même hauteur que le dos. Terminer l'autre côté à l'inverse.

**Manche** : monter 34 (42) m. en nature avec les aig. n° 7. Tric. en motif à double côtes anglaises avec m. lâchées et bord perlé en tric. es 1er - 38e rgs en nature, les 39e et 40e rgs en écru. Pour les biais dans le 13e rg à partir du montage, augm. de ch. côté 1 m. puis ts les 12 rgs encore 5 x 1 m. en augm. apparentes = 46 (54) m. Intégrer les augmentations de ch. côté logiquement aux doubles côtes anglaises avec motif à m. lâchées. À 33,5 cm = 90 rgs du montage, marquer de ch. côté le début des biais raglan et dim. 1 m. puis ts les 4 rgs 12 x 1 m. et ts les 2 rgs encore 5 (9) x 1 m. en dim. apparentes. Rab. les 10 m. rest. pour le bord d'encol. droit à 28 (30,5) cm = 74 (82) rgs de hauteur raglan.

**Finitions** : tendre les pièces, les humidifier et les laisser sécher. Fermer les coutures restantes en montant les manches en conséquence. Avec le crochet n° 4, croch. les bords de fente et le bord d'encol. d'1 rg de m.s. en nature. Ensuite avec l'aig. circ. n° 5, rel. 23 m. en nature à l'int. des bords de fente (ainsi les brins de m. des m.s. sont à l'ext.). Pour les bordures roulées, tric. en jers. end. en commençant par 1 rg end. Rab. simplement les m. après le 6e rg respectif. à l'extrémité de la fente, retourner les bordures roulées vers l'ext. ou les laisser enroulées et fermer les petits côtés avec quelques points. Avec l'aig. circ. n° 5, rel. 56 m. en nature du bord d'encol. y compris la moitié des bordures de fente. Tric. les bordures roulées comme décrit pour la fente. Ensuite

enrouler les bordures au début et à la fin et les coudre sur les bordures de fente enroulées avec quelques points.