



MODÈLE 10

PULL · ALESSIA

Tailles 38/40, 42/44 et 46

Les indications pour les tailles 42/44 et 46 figurent entre parenthèses. En présence d'une seule indication, celle-ci est valable pour ttes les tailles.

Fournitures : Lana Grossa **Alessia** (76% coton, 20% polyester recyclé, 4% polyester, long. de fil 135 m/50 g), **500 (550 - 600) g** en bleu/turquoise/gris argent (**col. 15**) ; aig. à tric. n° 4,5 et aig. circ. n° 4,5 de 120 cm de long.

Motif côtelé : alt. 1 m. end. et 1 m. env.

Jers. end. : rgs end. m. end., rgs env. m. env.

Motif de bordure : **1er rg (= rg end.) :** m. lis., tric. ttes les m. à l'end. en enroulant 2 x le fil autour de l'aig., m. lis. **2e rg (= rg env.) :** m. lis., ttes les m. à l'env., laisser tomber les jetés, m. lis. **3e rg :** m. lis., * ramener le fil en boucle entre les 1re et 2e m. puis tric. la 1re m. à l'end., répéter tjrs à partir de *, m. lis. **4e rg :** m. lis., * tric. la boucle et la m. end. du rg précédent ens. à l'env., répéter tjrs à partir de *, m. lis. **5e rg :** comme le 1er rg. **6e rg :** comme le 2e rg.

Double m. lis. : rg end. : au début du rg, glisser la 1re m. comme pour la tric. à l'env. en ramenant le fil **derrière** l'ouvrage et le tendre, tric. 1 m. end. À la fin du rg, tric. l'avant-dernière m. à l'end., glisser la dernière m. comme pour la tric. à l'env. en ramenant le fil **derrière** l'ouvrage. **Rgs env. :** au début du rg, tric. la 1re m. à l'env., glisser la m. suiv. comme pour la tric. à l'env. en ramenant le fil devant l'ouvrage et le tendre. À la fin du rg, glisser l'avant-dernière m. comme pour la tric. à l'env. en ramenant le fil devant l'ouvrage, tric. la dernière m. à l'env.

Diminutions apparentes 1 : au bord droit : double m. lis., 2 m. end., 1 surjet double (= glisser 1 m. end., tric. les 2 m. suiv. ens. à l'end. puis passer la m. glissée par-dessus). **Au bord gauche :** 3 m. ens. à l'end., 2 m. end., double m. lis.

Diminutions apparentes 2 : au bord droit : double m. lis., 1 m. en jers. env., 1 surjet simple (= glisser 1 m. end., tric. la m. suiv. à l'end. puis passer la m. glissée par-dessus). **Au bord gauche :** 2 m. ens. à l'end., 1 m. en jers. env., double m. lis.

Augmentations apparentes : au bord droit : double m. lis., 1 m. end., rel. 1 m. à l'end. torse du brin de fil horizontal sur la m. suiv. **Au bord gauche :** rel. 1 m. à l'end. torse du brin de fil horizontal sur la m. suiv., 1 m. end., double m. lis.

Échantillon : en jers. end. avec les aig. n° 4,5 : 22 m. et 28 rgs = 10 x 10 cm.


Dos : monter 121 (129 - 137) m. avec les aig. n° 4,5 et rép. les m. dans le 1er rg = rg env. comme suit : double m. lis., 117 (125 - 133) m. en motif côtelé, double m. lis. À partir du rg end. suiv., cont. en jers. end. avec double m. lis. de ch. côté. Pour les emman. à 32 cm de haut. totale, dim. de ch. côté 1 x 2 m. puis dim. ts les 2 rgs 4 x 2 m. en dim. apparentes 1 = 101 (109 - 117) m. Pour les biais des épaules à 20 (21 - 22) cm de haut. d'emman, rab. de ch. côté 1 x 5 (5 - 6) m. puis ts les 2 rgs 4 x 5 m. et 1 x 6 m. (ts les 2 rgs 5 x 6 m. - ts les 2 rgs 2 x 6 m. et 3 x 7 m.). Rab. les 39 m. rest. à 56 (57 - 58) cm de haut. tot.

Devant gauche : monter 91 (95 - 99) m. avec les aig. n° 4,5 et rép. les m. dans le 1er rg = rg env. comme suit : double m. lis., 87 (91 - 95) m. en motif côtelé, double m. lis. À partir du rg end. suiv., cont. en jers. end. avec double m. lis. de ch. côté et au bord gauche tric. 1 m. en jers. env. avant la double m. lis. Pour le biais de l'encol. à 5 cm de haut. totale, dim. au bord gauche 1 x 1 m. puis en alt. ts les 2e et 4e rgs 43 x 1 m. puis ts les 2 rgs 6 x 1 m. (en alt. ts les 2e et 4e rgs 45 x 1 m. puis ts les 2 rgs 4 x 1 m. - en alt. ts les 2e et 4e rgs 47 x 1 m. puis ts les 2e rgs 2 x 1 m.) en dim. apparentes 2. Réaliser l'emman. et le biais de l'épaule au bord droit comme décrit pour le dos.

Devant droit : comme décrit pour le devant gauche mais à l'inverse.

Manche : monter 56 m. avec les aig. n° 4,5 et tric. 1 rg env. en m. env. Tric. 6 rgs en motif de bordure avec double m. lis. de ch. côté. Puis cont. en jers. end. avec double m. lis. de ch. côté. Pour les biais de la manche dans le 11e (9e - 9e) rg en jers. end., augm. de ch. côté 1 x 1 m. puis ts les 10 rgs 6 x 1 m. et ts les 8 rgs 5 x 1 m. (ts les 8 rgs 13 x 1 m. - en alt. ts les 6e et 8e rgs 15 x 1 m.) en augmentations apparentes = 80 (84 - 88) m. Pour la tête de manche à 45 cm de haut. totale, dim. de ch. côté 1 x 2 m. puis dim. ts les 2 rgs 4 x 2 m. en dim. apparentes 1 = 60 (64 - 68) m. Rab. les m. à 48,5 cm de haut. tot. Tric. la 2e manche de la même façon.

Finitions : tendre les pièces, les humidifier et les laisser sécher. Fermer les coutures des épaules. Pour la bordure d'encol., rel. 198 (202 - 206) m. sur les biais de l'encol. de ch. devant et de l'encol. arrière. Avec l'aig. circ. n° 4,5, tric. tout d'abord tric. 6 rgs en motif de bordure. Rab. les m. Poser le devant droit sur 26 cm sur le devant gauche et relier les deux moitiés de devant sur les 26 cm le long du bord de montage. Monter les manches. Fermer les coutures des côtés au pt de matelas entre la 1re et la 2e double m. lis.

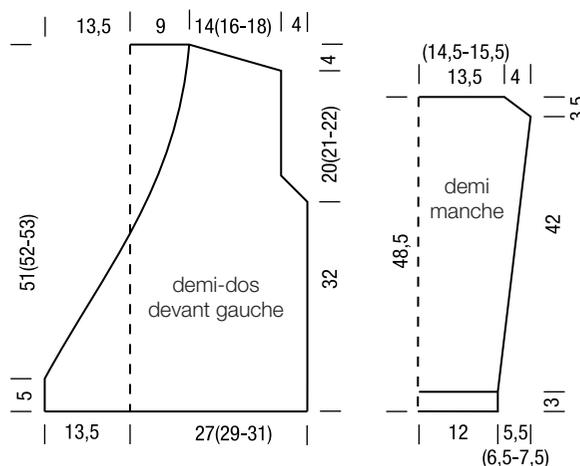

MODÈLE 11

PULL · ALESSIA

Tailles 38/40, 42/44 et 46

Les indications pour les tailles 42/44 et 46 figurent entre parenthèses. En présence d'une seule indication, celle-ci est valable pour ttes les tailles.

Fournitures : Lana Grossa **Alessia** (76% coton, 20% polyester recyclé, 4% polyester, long. de fil 135 m/50 g), **450 (500 - 550) g** en jaune doré/gris clair/gris brun (**col. 4**) ; aig. à tric. n° 4,5 et aig. circ. n° 3,5 de 40 cm de long.

Jers. end. : rgs end. m. end., rgs env. m. env.

Motif de bordure (= 16 m.) : tric. d'après la grille 1. Dans les rgs env. non représentés, tric. les m. comme elles se présentent, les jetés à l'env. Répéter tjrs les 1er - 16e rgs. REMARQUE : le nb de m. dans le motif de bordure est plus élevé dans les 1er - 7e rgs et dans les 9e - 15e rgs. Le nb de m. est de 16 m. après le 8e et après le 16e rg.

Diminutions apparentes (dos et devant) : cela concerne les 1re - 10e m. au début du rg ou les 10 dernières m. à la fin du rg. Tric. d'après la grille 2a ou 2b. Dans les rgs env., tric. les m. à l'env. ou comme indiqué dans la légende de la grille.

Diminutions apparentes (manche) : au bord droit : m. lis., 1 m. end., 2 m. ens. à l'end. **Au bord gauche :** 1 surjet simple (= glisser 1 m. end., tric. la m. suiv. à l'end. puis passer la m. glissée par-dessus), 1 m. end., m. lis.

Échantillon : en jers. end. avec les aig. n° 4,5 : 22 m. et 28 rgs = 10 x 10 cm. En motif de bordure et les aig. n° 4,5 : 16 m. = 8,5 cm de large.

Dos : monter 108 (116 - 124) m. avec les aig. n° 4,5 et tric. 1 rg env. en m. end. Cont. en jers. end. À 41 cm de haut. totale, rab. de ch. côté 1 x 1 (2 - 3) m. et pour les biais raglan dim. de ch. côté ts les 2 rgs 28 (31 - 34) x 1 m. en diminutions apparentes (devant et dos), voir la grille 2a pour le biais raglan au bord droit et la grille 2b pour le biais raglan au bord gauche, Rab. les 50 m. rest. à 61 (63 - 65) cm de haut. tot.

Devant : procéder comme décrit pour le dos. À 41 cm de haut. totale, rab. de ch. côté 1 x 1 (2 - 3) m., ensuite pour les biais raglan dim. de ch. côté ts les 2 rgs 23 (26 - 29) x 1 m. en diminutions apparentes (devant et dos), voir la grille 2a pour le biais raglan au bord droit, voir la grille 2b pour le biais raglan au bord gauche. Pour l'encol. à 53 (55 - 57) cm de haut. totale, rab. les 30 m. du milieu puis ts les 2 rgs 5 x 3 m.

Manche gauche : monter 62 m. avec les aig. n° 4,5 et tric. 1 rg env. en m. end. Dans rg end. suiv., cont. selon la rép. suiv. : m. lis., 22 en